




TAN HMOŽDINKA DO SÁDROKARTONU

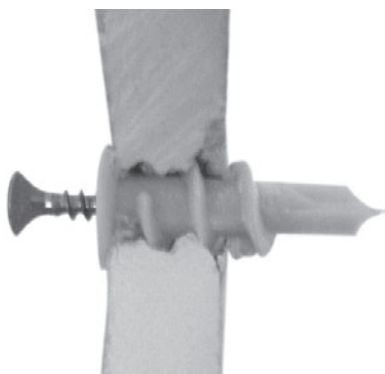


Hmoždinka vyrobená z nylonu Pa6 s hlubokým vnějším závitem a ostrou špicí umožňuje velmi rychlé a bezpečné upevnění v sádrokartonových deskách bez nutnosti předvrtání otvoru. Instalace hmoždinky probíhá utahovacím hrotem, nebo křížovým šroubovákem.

TAN je vhodná pro lehká upevnění drobných zařizovacích předmětů, např. elektrických doplňků, obrázků, malých svítidel apod.

TAN	minimální použitý závit	průměr límce	průměr vrutu	délka vrutu
rozměr	Lu	dr	d	Lv
Ø x L	mm	mm	mm	mm
Ø6,5x33	20	15	3,5 – 4,5	20+tfix

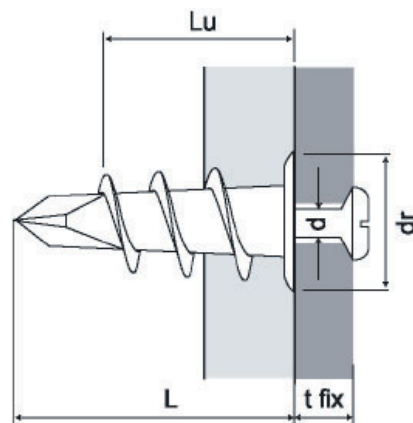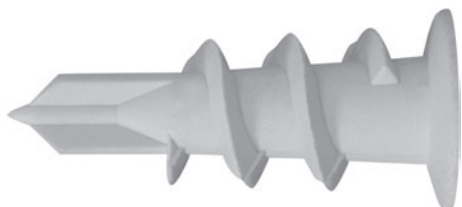

● Sádrokarton

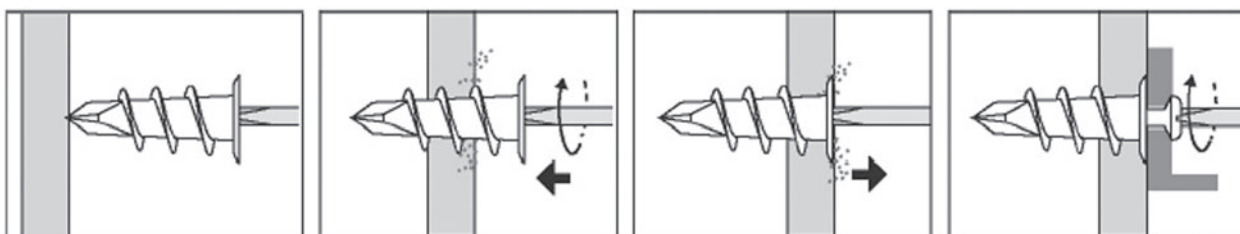

DOPORUČENÉ ZATÍŽENÍ

Sádrokarton 12,5 mm	N _{cons}	kN	0,05
	V _{cons}	kN	0,10
Vzdálenost od kraje	C _{cr}	mm	50
Vzdálenost mezi kotvami	S _{cr}	mm	50
Přípustná teplota pro instalaci		°C	+5 °C až +40 °C
Přípustná teplota po aplikaci		°C	-40 °C až +40 °C (krátkodobě až +80 °C)
bezpečnostní koeficient $\gamma=5$			