


TRZ HMOŽDINKA DO SÁDROKARTONU




Hmoždinka vyrobená ze slitiny hliníku a zinku (zamak) s hlubokým vnějším závitem a ostrou špicí umožňuje velmi rychlé a bezpečné upevnění v sádrokartonových deskách bez nutnosti předvrtání otvoru. Díky ostrému vnějšmu závitu ji lze použít též v plynobetonových cihlách a panelech. TRZ je vhodná pro lehká upevnění drobných zařizovacích předmětů, např. elektrických doplňků, lišt, obrázků, malých svítidel apod.

TRZ	minimální použitý závit	průměr límce	průměr vrutu	délka vrutu
rozměr	Lu	dr	d	Lv
Ø x L	mm	mm	mm	mm
Ø6x38	25	14	4,5	25+tfix

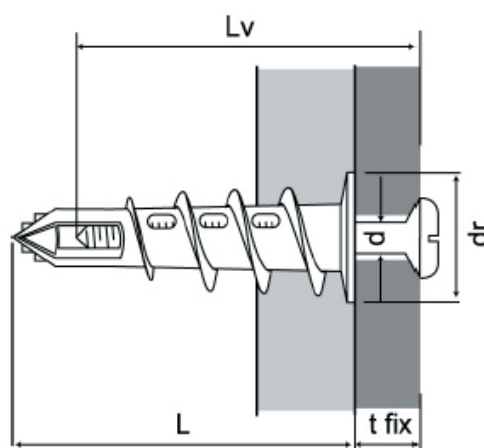

- Plynobeton
- Sádrokarton
- Deskový materiál

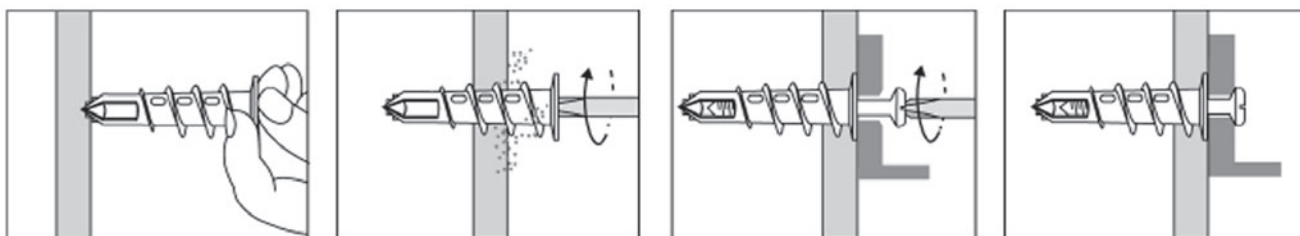

DOPORUČENÉ ZATÍŽENÍ

Plynobeton G4	N _{cons}	kN	0,12
	V _{cons}	kN	0,20
Sádrokarton 12,5 mm	N _{cons}	kN	0,05
	V _{cons}	kN	0,10
Vzdálenost od kraje	C _{cr}	mm	50
Vzdálenost mezi kotvami	S _{cr}	mm	50

bezpečnostní koeficient $\gamma=5$